


Système de profilés en aluminium sans isolation thermique, conçu pour les constructions intérieures : murs légers et structures vitrées.



- la profondeur de conception est de 52 mm
- étroitement lié à d'autres systèmes Ponzio
- **les profils peuvent être vissés** ou pressés ensemble
- Vitrage : le simple vitrage est possible en plus du verre isolant.

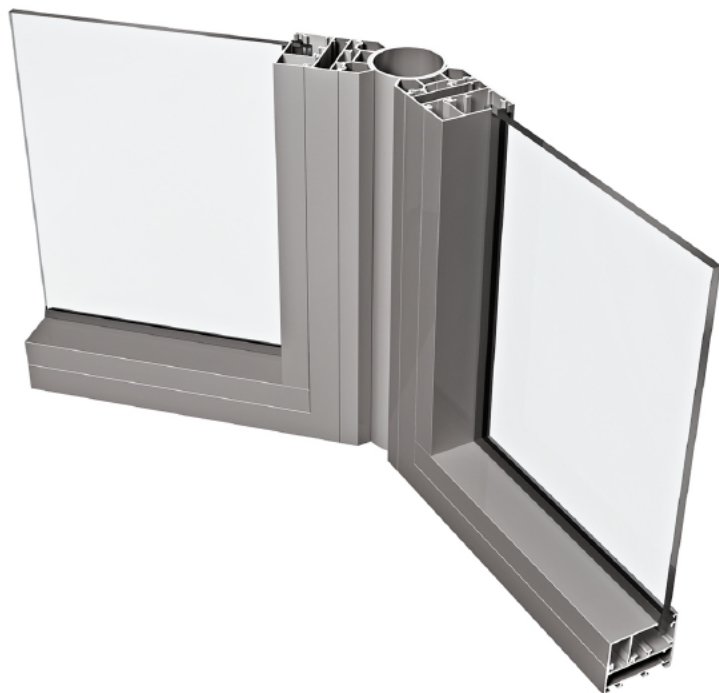

## Spécification technique

Isolation thermique Uw ce système est conçu pour l'intérieur,  
il n'est pas thermiquement isolant

Profondeur de construction du cadre 52 mm

Hauteur du cadre/wing/visible/(épaisseur) 74/-/74 mm

Couleur PONZIO® décor / teintes RAL

Destination bureaux, cloisons

Nombre de chambres 1

Les données/photos fournies sont à titre informatif uniquement, les informations actuelles peuvent être trouvées sur le site Web du RI OKNA (voir code QR).



**RI OKNA a. s.,**  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partenaire  
pour toi  
projet

