
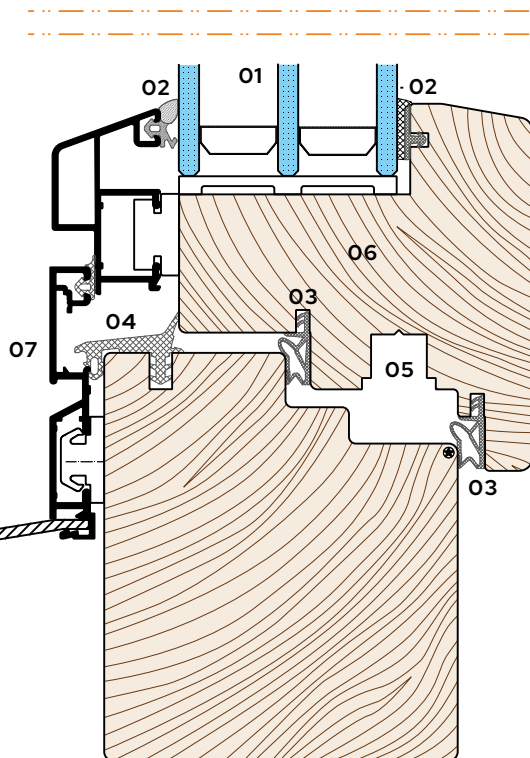


systeme de fenetre

RI WOOD-ALU®

LINEAR SWISS 78

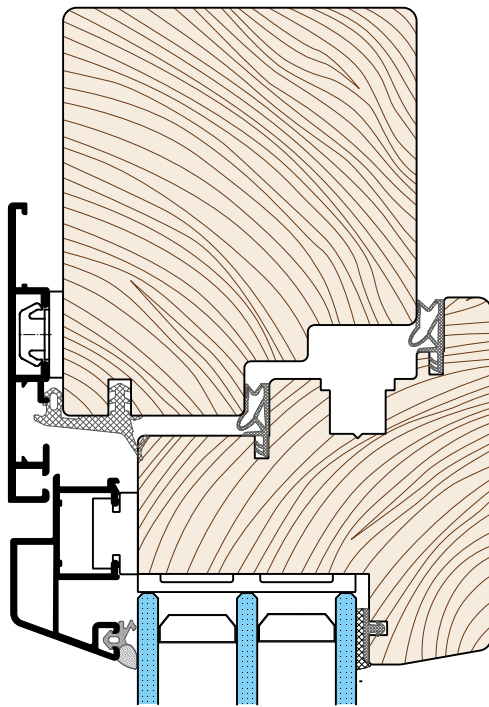

01. Triple vitrage isolant

La partie la plus importante de la fenetre, qui affecte considerablement les capacites d'isolation de l'ensemble du produit. Il comprend egalement un cadre en verre, qui remplit non seulement un role esthetique, mais egalement un role d'isolation thermique.

02. Joint de vitrage exterieur, interieur

Il empêche l'eau de penetrer dans la structure entre le verre et le châssis. Il a egalement une fonction statique, fixant fermement le verre dans le cadre ou le châssis.

03. Systeme d'etanchéité à deux niveaux

Deux rangées d'etanchéité peripherique en materiau massif et flexible à long terme sont enfilees dans le châssis en bois. Ils augmentent les proprietés isolantes et acoustiques de la fenetre.

04. Scellement des pieces en bois et en aluminium

Un systeme d'etanchéité filete en materiau flexible à long terme qui relie la partie en bois de la fenetre et le couvercle en aluminium. Le joint a la fonction d'un troisieme arret et protège en meme temps le bois du condensat resultant, qui s'écoule à travers les rainures de drainage vers le rebord de la fenetre exterieure.

05. Rainure de forgeage

Espace pour les ferrures Maco polyvalentes les plus avancees, MULTI MATIC avec points de verrouillage et de securite. La ferrure est toujours equipee d'un fusible contre les manipulations incorrectes. Avec la variante de fenetre battante/ouvrante, la ferrure est toujours equipee d'une micro-ventilation. Les fenetres peuvent être equipees d'un nouveau produit dans la gamme de quincaillerie, à savoir le systeme Maco, MULTI POWER, les soi-disant "charnières cachees".

06. Profils en bois

La fenetre est fabriquee à partir d'ebauches de bois collees qui sont sechees à une teneur en humidite de 12 % (+-2 %). Les prismes sont collees à partir de lattes individuelles.

07. Bardage en aluminium LINEAR SWISS


Le revêtement en aluminium recouvre parfaitement la surface en bois de la fenetre. Il garantit une protection maximale contre toutes les influences climatiques et donne en meme temps à la fenetre un aspect unique. La conception de revêtement LINEAR SWISS est destinee à ceux qui preferent un systeme ajuste, où le bord exterieur du cadre et de l'aile est affleurant. Une large gamme de couleurs et de designs tels que des structures metalliques, des teintes RAL mates ou des decors bois souligneront l'aspect unique de chaque fenetre. Une partie du revêtement du cadre inferieur est une rainure pour relier le rebord de la fenetre exterieure.



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz,

Partenaire
pour toi
projet



RI
OKNA®



système de fenêtre

RI WOOD-ALU®

LINEAR SWISS 92

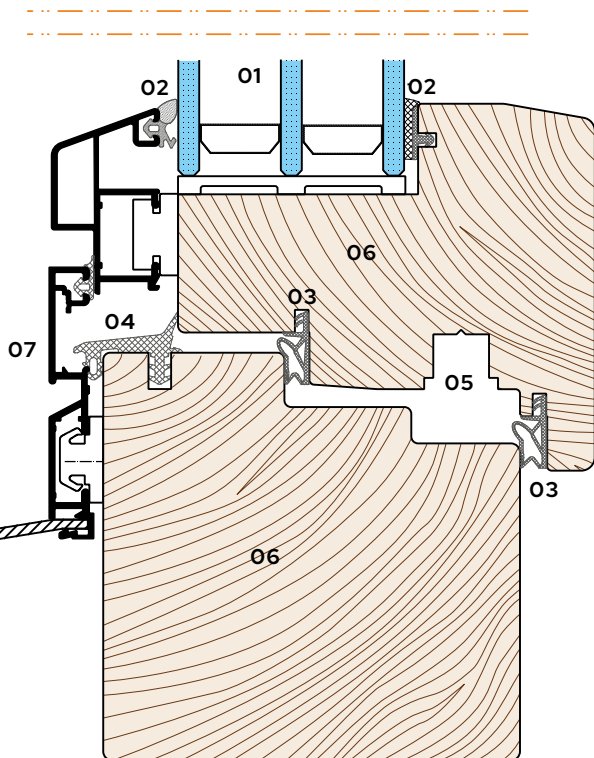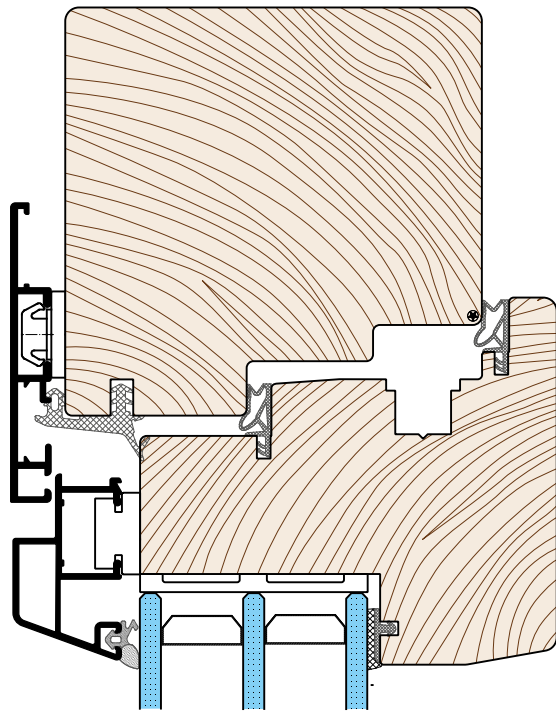

01. Triple vitrage isolant

La partie la plus importante de la fenêtre, qui affecte considérablement les capacités d'isolation de l'ensemble du produit. Il comprend également un cadre en verre, qui remplit non seulement un rôle esthétique, mais également un rôle d'isolation thermique.

02. Joint de vitrage extérieur, intérieur

Il empêche l'eau de pénétrer dans la structure entre le verre et le châssis. Il a également une fonction statique, fixant fermement le verre dans le cadre ou le châssis.

03. Système d'étanchéité à deux niveaux

Deux rangées d'étanchéité périphérique en matériau massif et flexible à long terme sont enfilées dans le châssis en bois. Ils augmentent les propriétés isolantes et acoustiques de la fenêtre.

04. Scellement des pièces en bois et en aluminium

Un système d'étanchéité fileté en matériau flexible à long terme qui relie la partie en bois de la fenêtre et le couvercle en aluminium. Le joint a la fonction d'un troisième arrêt et protège en même temps le bois du condensat résultant, qui s'écoule à travers les rainures de drainage vers le rebord de la fenêtre extérieure.

05. Rainure de forgeage

Espace pour les ferrures Maco polyvalentes les plus avancées, MULTI MATIC avec points de verrouillage et de sécurité. La ferrure est toujours équipée d'un fusible contre les manipulations incorrectes. Avec la variante de fenêtre battante/ouvrante, la ferrure est toujours équipée d'une micro-ventilation. Les fenêtres peuvent être équipées d'un nouveau produit dans la gamme de quincaillerie, à savoir le système Maco, MULTI POWER, les soi-disant "charnières cachées".

06. Profils en bois

La fenêtre est fabriquée à partir d'ébauches de bois collées qui sont séchées à une teneur en humidité de 12 % (+/- 2 %). Les prismes sont collés à partir de lattes individuelles.

07. Bardage en aluminium LINEAR SWISS

Le revêtement en aluminium recouvre parfaitement la surface en bois de la fenêtre. Il garantit une protection maximale contre toutes les influences climatiques et donne en même temps à la fenêtre un aspect unique. La conception de revêtement LINEAR SWISS est destinée à ceux qui préfèrent un système ajusté, où le bord extérieur du cadre et de l'aile est affleurant. Une large gamme de couleurs et de designs tels que des structures métalliques, des teintes RAL mates ou des décors bois souligneront l'aspect unique de chaque fenêtre. Une partie du revêtement du cadre inférieur est une rainure pour relier le rebord de la fenêtre extérieure.



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz,

Partenaire
pour toi
projet

RI
OKNA®